



下載居家防護APP

請掃描底下 QR code 安裝居家防護APP



## 1. 登入

輸入帳號、密碼後  
按下【登入】

**HOME SECURITY**  
居·家·防·護

0900123123

\*\*\*\*

登入

記憶帳號/密碼


[? 忘記密碼](#)

[! 忘記帳號/密碼說明](#)

## 首次登入注意！

攝影機安裝完成後

請於 **首次登入24小時內** 完成密碼變更

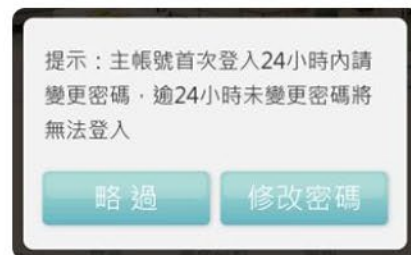

首次登入密碼修改通知

如逾期末變更將無法登入

請點選【忘記密碼】

新密碼會發送至帳號指定的手機及電子信箱

## 2. 變更密碼

步驟一 點選左上角  選單選項



步驟二 點選【帳號管理】



步驟三 點選【變更密碼】



步驟四 重設密碼，然後點選【儲存設定】



### 3. 新增子帳號

步驟一

進入  選單 > 【帳號管理】



步驟二

點選【新增子帳號】



步驟三

輸入相關資料，然後點選【儲存設定】



< 新增子帳號

帳號名稱

顯示名稱

手機號碼

電子信箱

儲存設定



## 4. 設定緊急連絡人

**注意！**請先確認緊急連絡對象已完成帳號設定  
若尚未建立，請依第三頁步驟完成【新增子帳號】

### 步驟一

選單 > 【緊急連絡人管理】



### 步驟二

選擇【新增緊急連絡人】



### 步驟三

於清單中選擇要新增的人員，完成後，按下【儲存】，即完成新增動作





# APP功能介紹





# 首頁 - AI影像告警

APP開啟後，將顯示AI影像告警頁面



AI影像告警目前狀態  
開啟中 或 關閉中

AI影像告警設定  
開啟 / 關閉 / 依排程

近 5 分鐘【有人入侵】紀錄

客服專線  
點擊電話號碼即可撥通客服專線

- 即時影像
- 告警紀錄
- 錄影檔案
- 影像告警
- 產品資訊





# AI影像告警設定

開啟
  關閉
  依排程
 時段設定

a. 【開啟】：立即開啟AI影像告警

開啟後查看 <即時影像>畫面右上角，有 符號，表示AI影像告警已正常開啟。

b. 【關閉】：立即關閉影像告警


關閉後查看 <即時影像>畫面右上角，沒有 符號，表示AI影像告警已關閉。

c. 【依排程】：依<時段設定>的排程時間，自動開啟 / 關閉影像告警。


# 「有人入侵」告警發生

在 AI 影像告警開啟時，有觸發產生，經 AI 辨識為「有人」

系統會以 **推播通知所有緊急連絡人** 以及 **電話通知主要使用者(主帳號)**

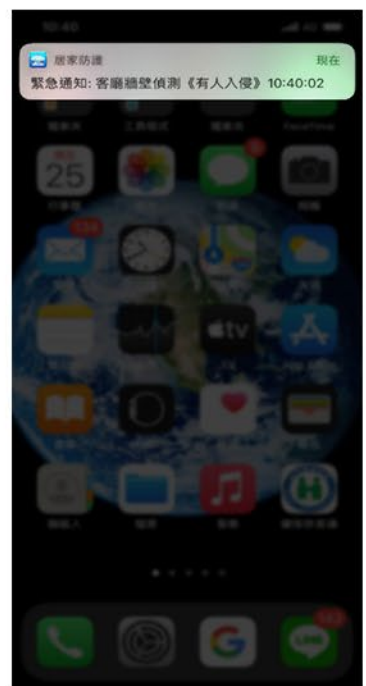

← 緊急聯絡人收到推播

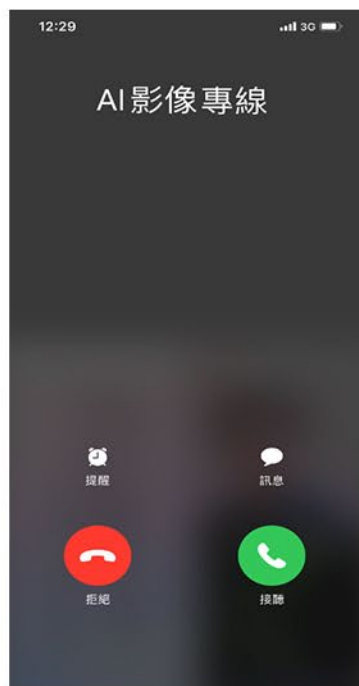

主帳號接到告警專線 ▶



# 告警記錄

記錄 45 天內所有告警紀錄 ( 包含截圖與 10 秒事件影片 )

有人入侵告警列表  
方便用戶快速瀏覽

事件錄影  
提供快速瀏覽錄影內容

所有事件列表  
所有觸發事件詳細記錄


告警記錄  
包含  
告警時間 / 觸發地點  
事件截圖 與 10秒影片






## 告警記錄 事件截圖

1 點選告警紀錄的圖片，即可查看完整圖片

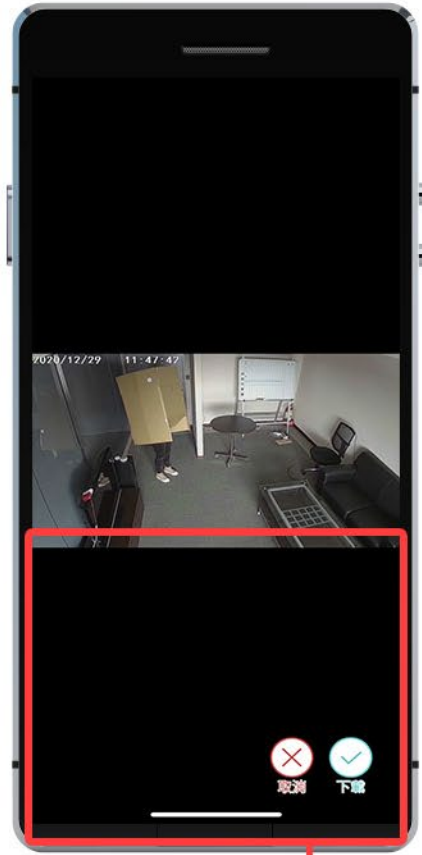


2 如需留存圖片，點選右下角【下載】即可

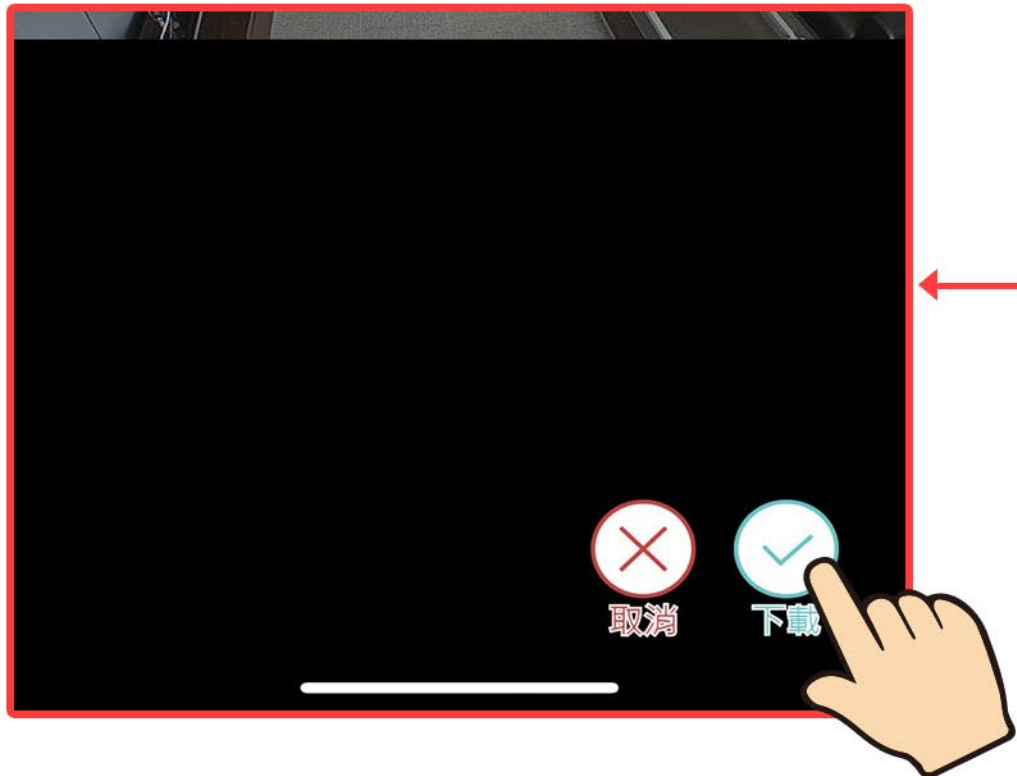




## 告警記錄 事件錄影

1 點選告警紀錄的  影片撥放按鈕，即可查看影片紀錄

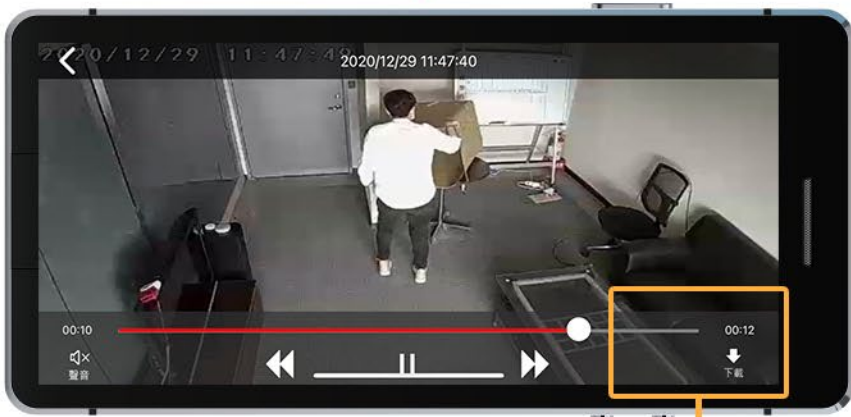

2 如需留存影片，點選右下角【下載】即可

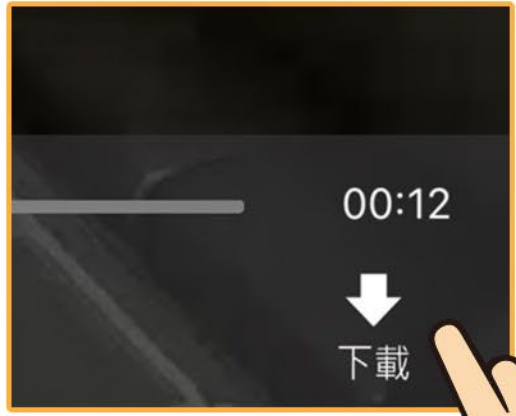



# 即時影像

與攝影機連線，即時查看現場狀況

The screenshot shows the HOMESECURITY app interface. At the top, there is a menu icon and the text 'HOMESECURITY·居家防護'. Below this is a live video feed of a living room, with a timestamp '2021/01/19 10:40:59' in the top left corner. A red alarm icon is visible in the top right of the video feed. Below the video feed is a control bar with a dropdown menu showing '客廳牆壁' and a full-screen icon. Below the control bar is a settings menu with five options: '聲音' (Sound), '畫面分割' (Split Screen), '緊急電話' (Emergency Call), '解析度' (Resolution), and '影像亮度' (Image Brightness). At the bottom is a navigation bar with five icons: '即時影像' (Live Video), '告警紀錄' (Alarm Record) with a '99+' notification, '錄影檔案' (Video Archive), '影像告警' (Image Alarm), and '產品資訊' (Product Information).

即時影像  
左右滑動畫面：  
可快速切換其他攝影機畫面

右上角 代表影像告警開啟  
沒有圖示則代表影像告警關閉

切換全螢幕觀看即時影像

切換攝影機  
點選可開啟攝影機列表

攝影機選單功能  
調整即時影像與撥打緊急電話  
(功能說明，詳見下一頁)

攝影機設定功能  
(設定說明，詳見下一頁)





## 即時影像 - 攝影機選單

聲音	畫面分割	緊急電話
解析度	影像亮度	

- 聲音：開啟或關閉即時影像聲音
- 畫面分割：切換二分割影像畫面
- 緊急電話：點選撥打緊急電話  
110 / 119 / 當地警局 / 緊急聯絡人
- 解析度：可依網路速度切換解析度  
以保持影像畫面查看流暢
- 影像亮度：可調整攝影機影像亮度

## 即時影像 - 攝影機設定

客廳牆壁

設定

畫面翻轉(180度翻轉) 翻轉

---

攝影機顯示排序 排序

---

記憶卡狀態：未插卡

---

攝影機電源重啟 重啟

---

攝影機資訊

攝影機名稱：客廳牆壁 編輯

---

移動偵測狀態：開啟

- 畫面翻轉：翻轉影像畫面
- 攝影機顯示排序：更改攝影機順序  
如有多支攝影機，可依需求排序攝影機顯示的順序
- 記憶卡狀態：包含讀寫正常 / 讀寫異常 / 未插卡三種狀態  
如「讀寫異常」建議進行格式化，以維持正常運作
- 攝影機電源重啟：重啟攝影機電源
- 攝影機名稱：可修改攝影機名稱
- 移動偵測狀態：顯示當前移動偵測為 開啟 或 關閉



## 錄影檔案

所有用戶安裝的攝影機錄像  
包含：

- 全時影像
- 縮時影像

供用戶影像回放與下載紀錄影像  
雲端儲存天數依用戶選購方案而定

錄影檔案

---



客廳牆壁

全時

縮時

---



餐廳牆壁

全時

縮時

---



後陽台

全時

縮時



當日全時段紀錄影像  
供用戶詳細檢視每個細節



將 24 小時影像簡化成縮時影像  
方便檢視特定日期概況與重大事件

錄影檔案

---

2021-01-21



14:16

全時影像





14:14

全時影像





14:12

全時影像





14:10

錄影檔案

---

當日完整縮時影像須於隔日 06:00 後方可查詢與觀看

2021-01



01-21

縮時影像





01-20

縮時影像





01-19

縮時影像

